


KANAI

業界初

トラベロン[®] RF300

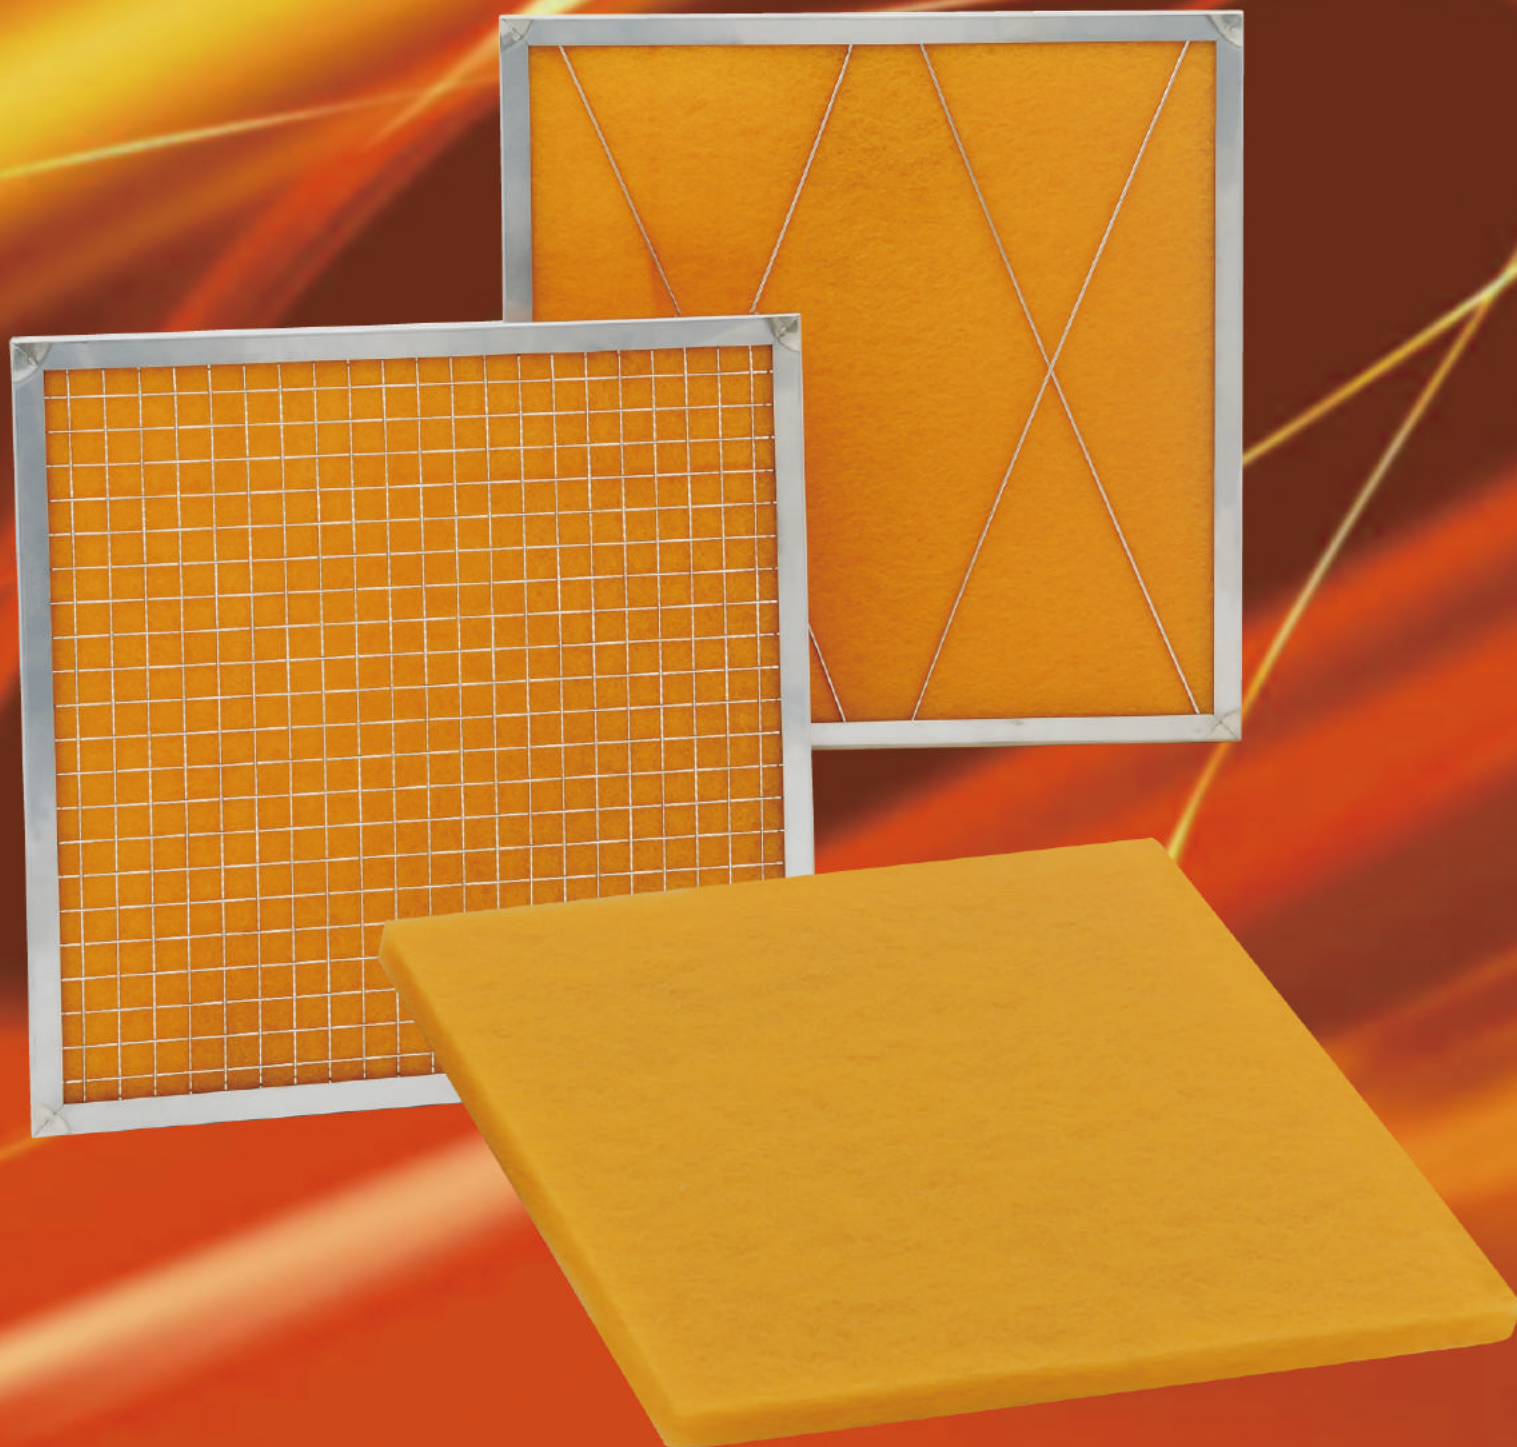

耐熱温度300℃
超高耐熱フィルタ

1 高耐熱

耐熱温度300℃、
有機繊維タイプで業界初

2 軽 量

金属やセラミック材料に比べ、
形状加工性に優れ軽量化を実現

3 易廃棄

焼却廃棄が困難であった
ガラス繊維と違い、
焼却廃棄が可能

品番	RF300	RF200	RF110	RF100	RF50
繊維材質	ポリアミド	ポリアミド	ポリアミド ポリエステル	ポリアミド ポリエステル	ポリエステル
寸法(mm)	500×500 800×800	500×500 800×800	1.6×20	1.6×20	1.6×20
厚さ(mm)	20	23	18	10	20
ろ過風速 (m/s)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
初期圧力損失 (Pa)	38	34	22	18	26
除塵率 (%)	90	90	88	88	98
耐熱温度 (℃)	300	240	180	180	120
備 考	乾燥炉耐熱用	乾燥炉耐熱用	乾燥炉耐熱用	乾燥炉耐熱用	プレヒート炉

URL.<http://www.kanaijuyo.co.jp/>

KANAI 金井重要工業株式会社

大阪本社 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目2番9号
TEL.(06)6346-3351 FAX.(06)6346-3321
E-mail : f-sales@kanaijuyo.co.jp

名古屋支店 〒464-0067 名古屋市千種区池下1丁目9番10号橋本ビル5階
TEL.(052)757-5881 FAX.(052)757-5888

東京支店 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10番5号上田ビル別館8階
TEL.(03)3255-7361 FAX.(03)3255-7365

不織布製造所 〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町1番1号
TEL.(0797)87-2281 FAX.(0797)81-1689
mail: f-general@kanaijuyo.co.jp

代理店